



Стендовая виброизоляционная платформа BM-8

Вес (прибл.): 40 фунтов (16 кг)

Размеры: 18" Ш x 20" Г x 4,6" В
(457 мм Ш x 508 мм Г x 117 мм В)

Приблизительный диапазон веса нагрузки:

Модель	Диапазон нагрузок
25BM-8	10 - 30 фунтов (4,5 - 14 кг)
50BM-8	25 - 55 фунтов (11 - 25 кг)
100BM-8	50 - 105 фунтов (23 - 48 кг)
125BM-8	90 - 130 фунтов (40 - 59 кг)
150BM-8	125 - 155 фунтов (57 - 70 кг)
175BM-8*	150 - 180 фунтов (68 - 81,5 кг)
200BM-8*	175 - 205 фунтов (79,5 - 93 кг)
225BM-8*	200 - 230 фунтов (90,5 - 104 кг)
250BM-8*	225 - 255 фунтов (102 - 115,5 кг)

*Вес: Около 47 фунтов (21 кг) / (те же размеры)

Характеристики:

- Частота в горизонтальном направлении не зависит от веса нагрузки.
- Для верхней границы диапазона нагрузок достигается собственная частота 1,5 Гц.
- Для нижней границы диапазона нагрузок достигается собственная частота 2,5 Гц.
- Частота собственных колебаний в вертикальном направлении может быть отрегулирована до 0,5 Гц во всем диапазоне нагрузок.

Простота настройки и регулировки



Характеристики стендовой платформы BM-8 в 10-100 раз выше, чем у полноразмерных пневматических столов при высоте всего 4,6 дюйма, без применения сжатого воздуха и электричества!


Новая виброизоляционная платформа обладает высокими рабочими характеристиками и очень проста в работе. Частота собственных колебаний платформы в горизонтальном направлении составляет 1,5 Гц, а в вертикальном — 0,5 Гц. Настройке поддаются всего два параметра.

Это самый тонкий, портативный и простой в работе изолятор, обеспечивающий указанный уровень рабочих характеристик.

**Все устройства BM-8 могут иметь габариты
16" x 20"
(407 мм x 508 мм)**

На следующем графике показана работа устройства BM-8 при частоте 1/2 Гц для вертикального направления. Устройство BM-8 обеспечивает высокие рабочие характеристики, сравнимые с показателями более крупных моделей, при высоте всего 4,6 дюйма. В горизонтальном направлении собственная частота BM-8 составляет всего 1,5 Гц, что намного лучше, чем у типовых пневматических столов.

Типовые рабочие характеристики:

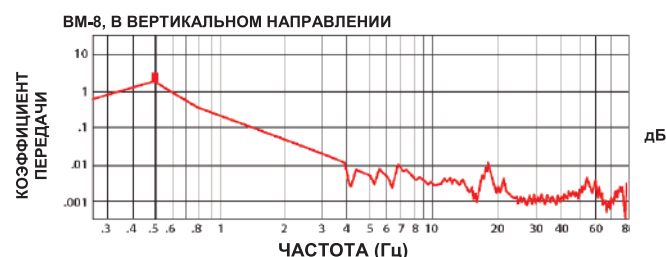

«ЭлекТрейд-М»

Тел./факс: +7 (495) 800-2360

E-mail: info@eltn.ru

www.eltn.ru

