



Стендовая виброизоляционная платформа BM-6

Вес (прибл.): 35 фунтов (16 кг)

Размеры: 18" Ш x 20" Г x 4,6" В
(457 мм Ш x 508 мм Г x 117 мм В)

Приблизительный диапазон веса нагрузки:

Модель	Диапазон нагрузок
25BM-6	10 - 30 фунтов (4,5 - 14 кг)
50BM-6	25 - 55 фунтов (11 - 25 кг)
100BM-6	50 - 105 фунтов (23 - 48 кг)

Характеристики:

- Частота собственных колебаний в вертикальном и горизонтальном направлении не зависит от веса нагрузки.
- Для верхней границы диапазона нагрузок достигается собственная частота 2,5 Гц в вертикальном направлении и 1,5 Гц – в горизонтальном.
- Для нижней границы диапазона нагрузок достигается собственная частота 3,4 Гц в вертикальном направлении и 2,5 Гц – в горизонтальном.

Простота настройки и регулировки





Новая стендовая платформа BM-6 обладает более высокими характеристиками, чем полноразмерные пневматические столы при высоте всего 4,6 дюйма и без применения сжатого воздуха!

Новая виброизоляционная платформа эффективна экономически и очень проста в работе. Частота собственных колебаний платформы в горизонтальном направлении составляет 1,5 Гц, а в вертикальном – 2,5 Гц. Регулировке поддается только один параметр. Подача сжатого воздуха, либо электропитания не требуется.

Это самый тонкий, портативный и простой в работе изолятор, обеспечивающий указанный уровень рабочих характеристик в данном ценовом диапазоне.

Типовые рабочие характеристики:

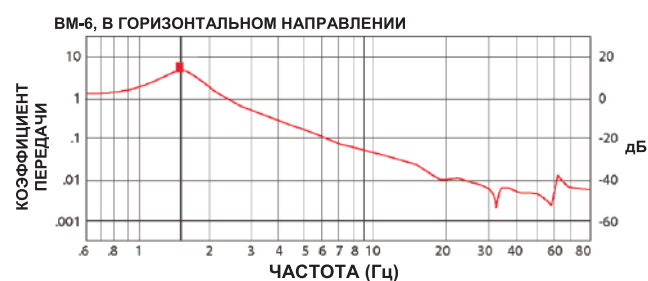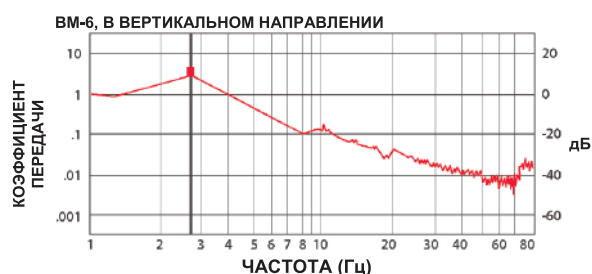

На следующих графиках показано, что устройство BM-6 обладает более высокими характеристиками, чем пневматические столы. В вертикальном направлении оно обладает собственной частотой, сравнимой или лучшей, чем у большинства пневматических столов. В горизонтальном направлении его собственная частота намного лучше, чем у типовых пневматических столов, у которых этот параметр составляет 4-5 Гц.

«ЭлекТрейд-М»

Тел./факс: +7 (495) 800-2360

E-mail: info@eltn.ru

www.eltn.ru

