

WPC-1201

ПК для бортовой установки

12.1” ПК для бортовой установки




Особенности

- 12.1” ЖК-монитор высокой яркости, сенсорный экран (опция)
- Яркость и контрастность ЖК-монитора настраиваются вручную
- Поддержка встраиваемой ОС (WinCE или XP Embedded)
- Общий уровень защиты: IP66 (пыле- и водонепроницаемость)
- Надежное питание постоянного тока для бортового применения

Технические характеристики

Система	Процессор	встроенный Intel® Celeron® M 1,0 ГГц/Pentium® M1,4 ГГц
	Системная память	200-контактная SO-DIMM DDR II 400/533, до 1 Гбайт
	Операционная система	Windows 2000, Windows XP, LINUX, WINCE, XP Embedded
	SSD	поддержка одного внутреннего разъема для CF-карты, Type I/II
	HDD	1xSATA-интерфейс для 2.5" HDD
	Сеть (LAN)	10/100 Base-T Ethernet
	Аудио	AC'97, Mic-In, Line-Out и Speaker-Out
	WLAN	IEEE802.11b/g
	Степень защиты	IP66
	Размеры (Ш×В×Г)	344×77,5×255 мм
Графика	Вес	≤6 кг
	Тип	12.1" TFT LCD
	Разрешение (Г×В)	800×600
	Угол обзора (г/в)	140/110
	Яркость	400 кд/м2
Сенсорный экран	Контрастность	600:1
	Время наработки на отказ лампы	50 000 ч
Блок питания	Тип	аналоговый резистивный
	Контроллер	интерфейс RS-232
Environmental Технические характеристики	Входное напряжение	DC 9-36 В
	Рабочая температура	0°C ~ +50°C
	Относительная влажность	-35°C ~ +70°C
	Ударопрочность	180 g (длительность 2 мс)
	ЭМС	GB/T 17618
	Виброустойчивость	1 g (при эксплуатации с жестким диском); 3 g (при эксплуатации с CF-картой)

Размеры

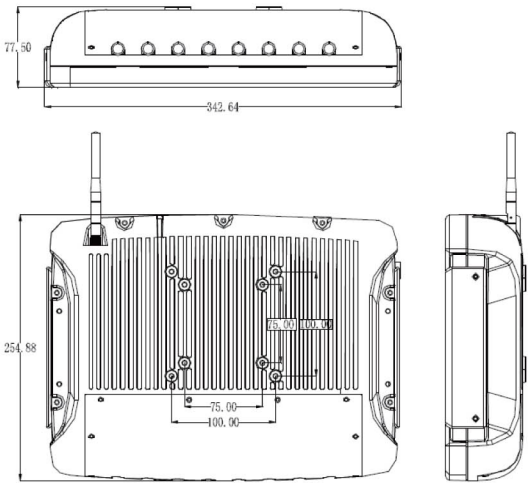

Комплектующие

Деталь №	Наименование	Описание	Кол.
2360-005031	Кабель-переходник (RoHS)	Раздвоитель 1×mini-DIN на 2×PS/2, L=250 мм	1
	Руководство по установке	Инструкция по настройке параметров AMI BIOS (для Core 8)	1
	Инструкция по эксплуатации	WPC-1201	1
	CD с драйверами (защитная пленка)	WPC-1201	1
2100-023691	Кабель питания	FSP090-1 ADC21 RoHS с кабелем	1
2391-001151	Винт	Потайная головка M3×4/толщина 1 мм/GB-T819-1985/цвет: черный	10
2391-008501	(YF) Винт/RoHS	M5×12/Philips шестигранный, шлиц/цвет: черный оцинкованный	4
1488-009981	Водоотталкивающая резиновая заглушка/WPC-1201/RoHS	Заготовка/245×19×0,4	1

Информация для заказа

Деталь №	Номер модели	Описание
0010-001390	WPC-1201	Полностью укомплектованный ПК: Celeron-M 1G 512K/512M DDR2 667/80G/EC4-1713CLDNA/90W/ беспроводная сетевая карта/сенсорный экран/WPC-1201
0010-001391	WPC-1201	Полностью укомплектованный ПК/RoHS: Celeron-M 1G 512K/512M DDR2 667/80G/EC4-1713CLDNA/ 90W/беспроводная сетевая карта/сенсорный экран/WPC-1201
0020-000800	WPC-1201/без блока питания/без объединительной панели	Пустой корпус: WPC-1201/без блока питания/без объединительной панели
0020-000801	WPC-1201/без блока питания/без объединительной панели	Пустой корпус/RoHS: WPC-1201/без блока питания/без объединительной панели